Herd HS 40

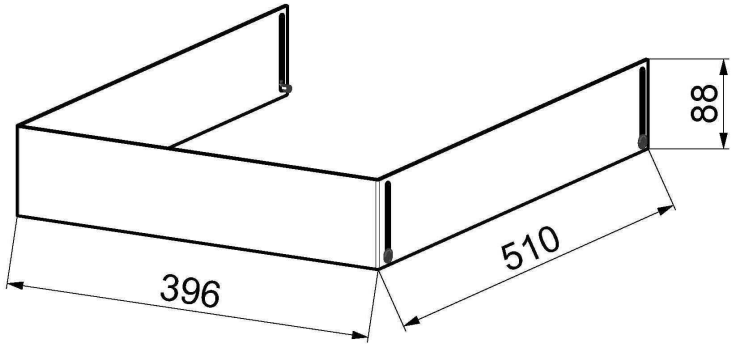
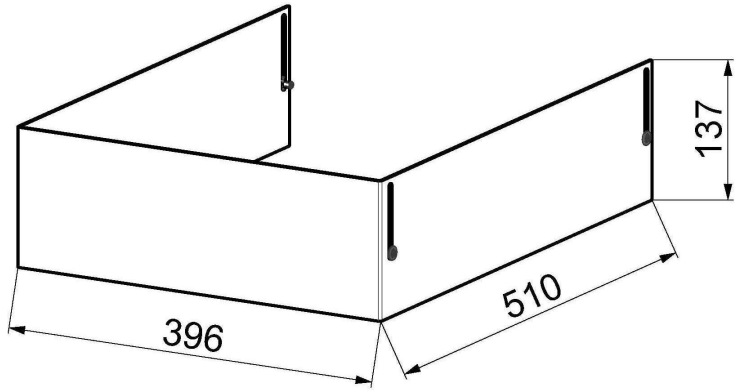
Montageanleitung der Sockelblende

DE

Um einen eventuell vorhandenen Spalt zwischen Sockel und Fußboden verdecken zu können gibt es im Zubehör erhältliche Sockelblenden.

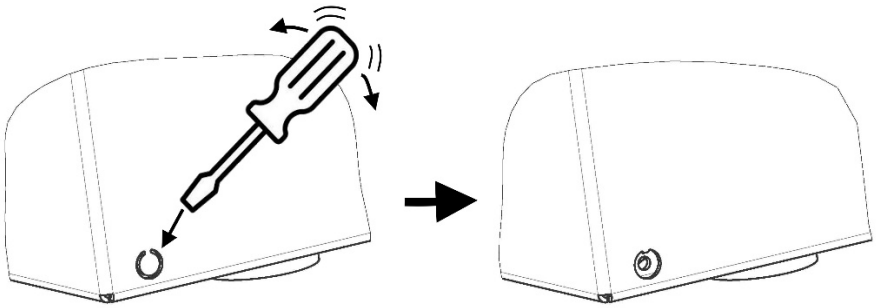
Lieferliste:

Diese Sockelblenden sind als Set (Artikelnr.: 0701405045000) in zwei verschiedenen Höhen (88 bzw. 137mm) erhältlich, somit kann der Sockel für jede Arbeitshöhe von 850 – 950mm verkleidet werden.

Sockelblende 88mm (1 Stück)	
Sockelblende 137mm (1 Stück)	
Flachkopfschraube ISO 7380, M5x10 (4 Stück)	

Montage und Einstellung der Sockelblende

Zur Vorbereitung der Montage müssen links und rechts am Sockel des Herds die 4 Gewindeabdeckungen ausgebrochen werden. Damit sind die Gewinde zur Befestigung der Sockelblende freigelegt:



Bevor die Sockelblende montiert wird, sollte der Herd durch Justierung der Stellfüße in der gewünschten Arbeitshöhe eingestellt werden.

Anschließend schieben Sie die in der Höhe passende Sockelblende von vorne um den Herdsockel. Eventuell ist dazu ein vorsichtiges Klopfen an den Ecken von vorne notwendig, damit die Montageschrauben die Gewinde fassen können (klopfen Sie behutsam mit einem Gummihammer oder legen Sie ein flaches Holzstück unter, damit die Oberfläche der Sockelblende nicht beschädigt wird). Lassen Sie von der Sockelblende zum Fußboden ca. 2-3mm Abstand, damit man den Herd auf dem Fußboden rücken kann.

Schrauben Sie dann die Sockelblende am Herdsockel mit den vier Flachkopfschrauben (siehe Lieferliste) an. Verwenden Sie dazu einen Inbusschlüssel Nr. 3.

Maß- und Konstruktionsänderungen, technische und optischen Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Alle Dokumente wie z.B. Bedienungsanleitung, Prüfberichte, etc. und Kontaktdaten finden sie auch unter:
www.haassohn.com